

# Modul-Line: Know-How bis ins Detail

## Technische Daten

### Energie und Kosten sparen

- ▶ Dank der Mikroprozessortechnologie wird die Energiezufuhr elektronisch gesteuert, überwacht und optimiert
- ▶ Ein Service- und Reparatur-Errorcodesystem ermöglicht eine effiziente Fehlerdiagnose
- ▶ Mit dem Einsatz der Mikroprozessortechnologie, qualitativ hochwertige Bauteile und einer optimalen Konstruktion wird ein Wirkungsgrad von mehr als 90% erzielt
- ▶ Kurze Ankochzeiten
- ▶ Kein Vorheizen der Kochstellen nötig
- ▶ Schnelle Reaktion auf Leistungsänderungen
- ▶ Keine weitere Leistungsabgabe, wenn die Pfanne von der Kochstelle entfernt wird
- ▶ Kein Weiterkochen nach dem Ausschalten
- ▶ Energieeinsparungen gegenüber konventionellen Technologien von bis zu 80%
- ▶ Mühelose Reinigung des Kochfeldes (heisse Pfannen - kalte Ceranfelder), Speiserückstände auf dem Ceranglas können nicht mehr einbrennen
- ▶ Besseres Arbeitsklima und erhöhte Arbeitsplatzqualität
- ▶ Rationelles Arbeiten (ausgewiesene Produktivitätssteigerung)
- ▶ Limitieren der Energiezufuhr bei Spitzenlast

### Arbeitssicherheit

- ▶ Keine Strahlungs- und nur eine geringe Restwärme auf dem Ceranfeld, übertragen durch den warmen Pfannenboden
- ▶ Keine unnötige Erwärmung des Raumes durch heisse Kochfelder oder Gasflammen

Technische Daten	Spannung	Leistung	Anzahl Kochfelder	Leistung pro Kochfeld
Modell MO/WO 3500	208V/230V 1Ph	3,5 kW	1	3,5 kW
Modell MO/WO 5000	208V/400V 3Ph	5,0 kW	1	5,0 kW
Modell MO/BA 3500	208V/230V 1Ph	3,5 kW	1	3,5 kW
Modell MO/BA 5000	208V/400V 3Ph	5,0 kW	1	5,0 kW
Modell MO/DU 7000	208V/400V 3Ph	7,0 kW	2	3,5 kW
Modell MO/DU 10000	208V/400V 3Ph	10,0 kW	2	5,0 kW
Modell MO/DU 14000	400V 3Ph	14,0 kW	2	7,0 kW
Modell MO/QU 14000	208V/400V 3Ph	14,0 kW	4	3,5 kW
Modell MO/QU 20000	208V/400V 3Ph	20,0 kW	4	5,0 kW
Modell MO/QU 21000	400V 3Ph	21,0 kW	4	(2x) 3,5 kW und (2x) 7,0 kW
Modell MO/WO 24000	400V 3Ph	24,0 kW	4	(2x) 5,0 kW und (2x) 7,0 kW
Modell MO/WO 28000	400V 3Ph	28,0 kW	4	7,0 kW


Weitere Infos bei Ihrem Fachberater oder Herdbauer.




Geschlossenes Gehäuse mit integriertem Lüfter und Kippblende. Ansteckleiste für Netzkabel. Stecker für die Bedieneinheit und Klemmen für die Spulenfühler und Spulenkabel zeichnen die Generatoren aus.




Ansteckleiste für Netzkabel und Stecker für die Bedieneinheiten.

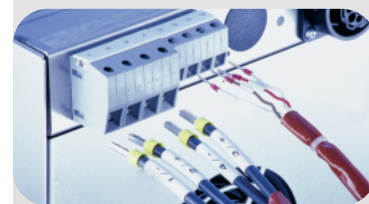

Ansteckleiste mit Klemmen für die Spulenfühler und Spulenkabel.

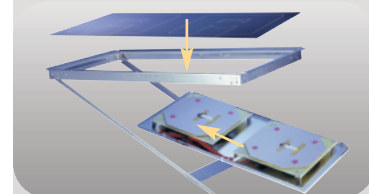

Einfacher Einbau und optimale Sicherheit mit dem Einbau-Montage-Rahmenkonzept.

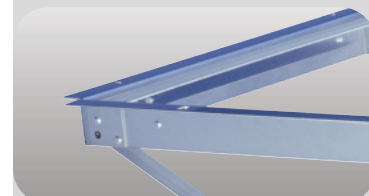

Die Führungsschienen des Spulenträgerbleches sind 90° kippbar. Der Anpressdruck der Spulen auf das Glas, ist somit auf die ganze Fläche gleichmässig verteilt.